


# Wichtige Kundeninformation

NEU

## Türband A300-S Groke


### Einstellmöglichkeiten des neuen Türbandes A300-S Groke:

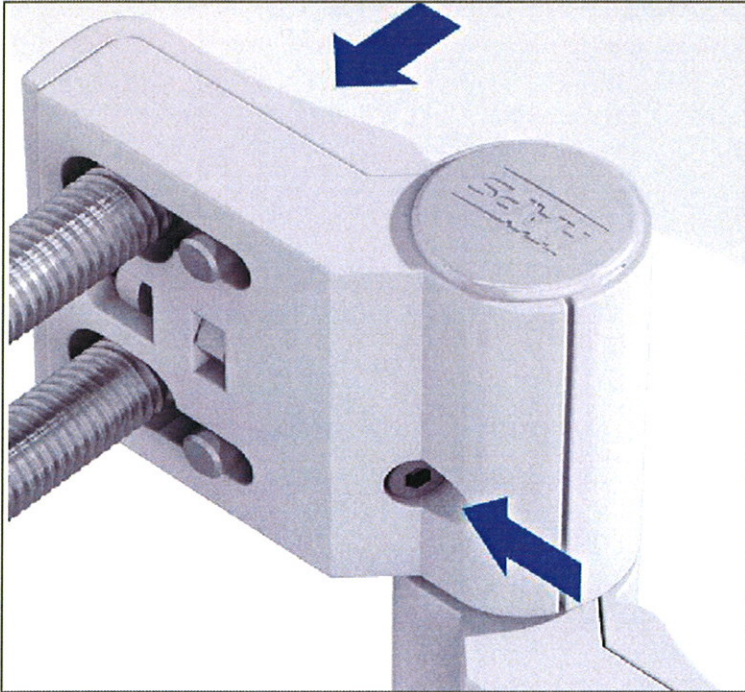

- **01.** Lösen Sie die Abdeckkappe bei geöffnetem Türflügel mit einem Innensechskantschlüssel Größe **3**

- **02.** Mit wenigen Handgriffen können Andruck-, Seiten- und Höhenjustierung passgenau eingestellt werden. Sie benötigen lediglich einen handelsüblichen Innensechskantschlüssel Größe **5**

(Die Einstellmöglichkeiten entnehmen Sie bitte der nebenstehenden Grafik)

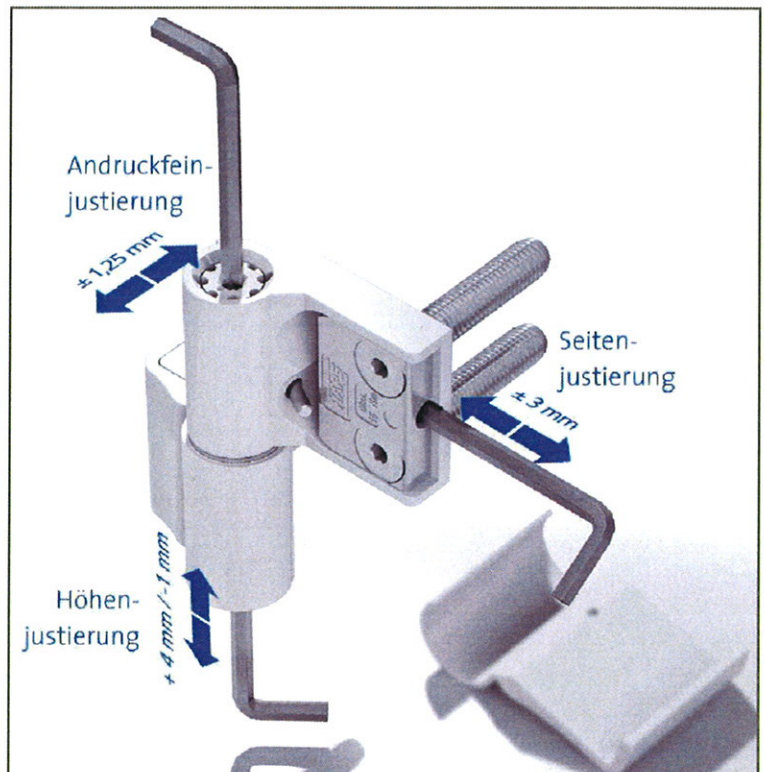

Groke  
TÜREN UND  
TORE  
GMBH

Wikinger Str. 10  
76189 Karlsruhe  
Fon: +49 (0721) 5982-0  
Fax: +49 (0721) 5982-55  
info@groke.de

# GROKE

## Aluminium-Haustüren

### Wichtige Kundeninformation



### Türband A300-S Groke

#### ►► Die Vorteile

- > einfache Verarbeitung und leichte, servicefreundliche **Ein-Mann-Montage** (Abdeck-Clip)
- > Bandbefestigung mit **Direktverschraubung** 4 Stk. Ø 11 x 60mm in **NIRO** (keine Oxidation)
- > 3D-Justierung:       Vertikal -1/ +4 mm  
                                  Horizontal +/- 3 mm  
                                  Andruck +/- 1,25mm
- > zur Verstellung und Befestigung ist **nur 1 Werkzeug** erforderlich (5 mm Steckschlüssel)
- > Achsstiftlänge im Flügelbandteil **30 mm** (verminderte Aushängedistanz)
- > **lineare** Seitenverstellung durch Spindelschlitten (**kein optischer Bandrollenversatz**)
- > Ausführungsvariante: **2tlg.** (leichte Montage)
- > **DIN-Links** und **DIN-Rechts** verwendbar
- > **zusätzliche** Verdrehsicherheit durch Stützstifte in Flügel- und Rahmenbandteil (System gegen Absenken der Bandteile)
- > **wartungsfreie** und hochwertige Kunststofflagerung (kein Ölen oder Schmieren notwendig)
- > Türen können sehr montagefreundlich **nachgerüstet** werden (zusätzliches Türband)
- > erhöhte **Einbruchssicherheit** für Außenanschlag:  
**Sicherungsstift** für Schrauben ( \*\* SKG)  
Achsstift **nicht** durchschlagbar
- > Zertifizierung nach **CE-KL14 > 160 kg** und Einbruchssicherheit nach **\*\*SKG**

